
## **AQUATAPE**<sup>®</sup>

## MANICHETTA GOCCIOLANTE CON LABIRINTO CONTINUO E DOPPIA AREA DI FILTRAZIONE





SISTEMI COMPLETI PER L'IRRIGAZIONE A GOCCIA

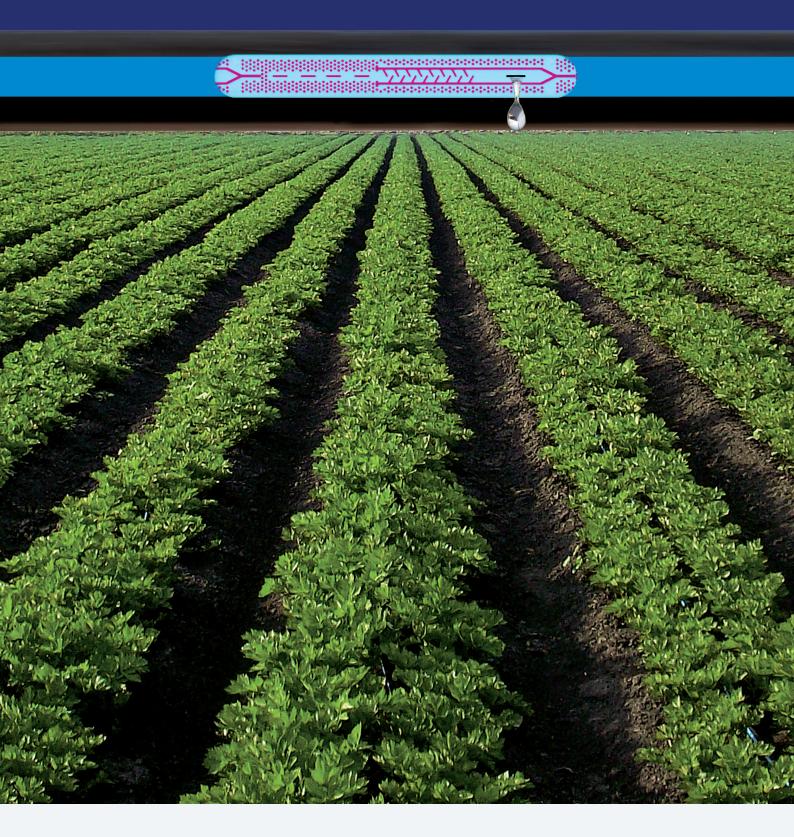



**AQUATAPE** è una manichetta gocciolante con labirinto continuo e doppia area di filtrazione che, grazie ai suoi punti goccia ravvicinati, risulta particolarmente adatta per l'irrigazione su terreni molto drenanti come quelli sabbiosi.

Il doppio filtro continuo garantisce un'eccellente resistenza all'intasamento nel tempo.

| SPECIFICHE TECNICHE        | DIAMETRO 16 mm                       |                      |                      |                       | DIAMETRO 22 mm                       |                      |                       |                       | DIAMETRO 29 mm        |                       |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Diametro interno           | 16,1 mm                              |                      |                      |                       | 22,2 mm                              | 22,0 mm              |                       |                       | 29,0 mm               |                       |
| Spessore                   | <b>5 mil</b> 0,125 mm                | <b>6 mil</b> 0,15 mm | <b>8 mil</b> 0,20 mm | <b>10 mil</b> 0,20 mm | <b>7 mil</b><br>0,18 mm              | <b>8 mil</b> 0,20 mm | <b>10 mil</b> 0,25 mm | <b>12 mil</b> 0,30 mm | <b>10 mil</b> 0,25 mm | <b>12 mil</b> 0,30 mm |
| Pressione max di lavoro    | 0,70 bar                             | 0,80 bar             | 1,00 bar             | 1,00 bar              | 0,70 bar                             | 0,80 bar             | 1,00 bar              | 1,00 bar              | 0,80 bar              | 1,00 bar              |
| Pressione max di lavaggio* | 0,90 bar                             | 1,00 bar             | 1,20 bar             | 1,40 bar              | 1,00 bar                             | 1,10 bar             | 1,30 bar              | 1,50 bar              | 1,10 bar              | 1,30 bar              |
| Portata nominale (0,7 bar) | 0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 - 2,00 l/h |                      |                      |                       | 0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 - 2,00 l/h |                      |                       |                       |                       |                       |
| Distanza goccia            | 10 - 15 - 20 - 30 - 40 cm            |                      |                      |                       | 10 - 15 - 20 - 30 - 40 cm            |                      |                       |                       |                       |                       |
| Lunghezza bobina           | 3900 m                               | 3000 m               | 2286 m               | 1800 m                | 2100 m                               | 1800 m               | 1500 m                | 1200 m                | 1200 m                | 1000 m                |

<sup>\*</sup>Per una durata di circa mezz'ora con i terminali aperti

## **CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- Manichetta di polietilene di colore nero con striscia azzurra per indicare la posa verso l'alto sul terreno
- Posa in superficie o leggermente interrata
- Bassi costi di installazione e di manutenzione
- Uniformità di emissione e perfetto dosaggio dei fertilizzanti su lunghe linee irrigue
- Doppio filtro continuo interno per garantire una eccellente resistenza all'intasamento
- Elevata resistenza ai raggi UV, ai prodotti chimici ed acidi utilizzati in agricoltura
- Basso coefficiente di variazione tecnologico (CV)
- Ala gocciolante conforme alle norme UNI EN ISO 9261 e certificata dall'IIP (Istituto Italiano dei Plastici)





